


绕组接线图

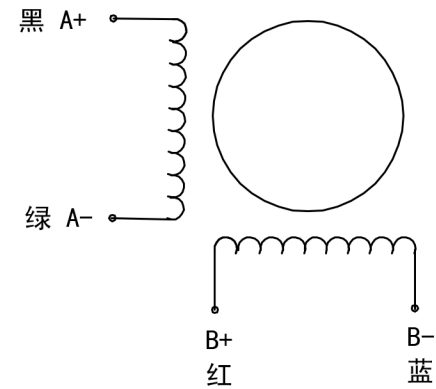

Electrical Specifications		COMMENT	
STEP ANGLE	步距角	1.8	° /STEP
RATED VOLTAGE	相电压	5.88	V
CURRENT	相电流	4.2	A/PHASE
RESISTANCE	相电阻	1.4	Ω /PHASE
INDUCTANCE	相电感	1.8	mH/PHASE
HOLDING TORQUE	静力矩	3	N. m
DETENT TORQUE	定位力矩	12	N. cm
ROTOR INERTIA	转动惯量	800	g. cm <sup>2</sup>
MOTOR LENGTH	机身长度	112	mm
LEAD WIRE	引线数	4	NO
MOTOR WEIGHT	重量	1500	g

序号	数量	名称/代号/材料			图号		
设计		审核	批准	日期	文件名	日期	比例
设计		审核	批准	日期		日期	1:1
项目							
					版本	页数	
					版本	页数	